


Listwa odpływowa CeraLine F 500 mm, DN 50

Numer artykułu: 520012

GTIN: 4001636520012

Grupa rabatowa: 8

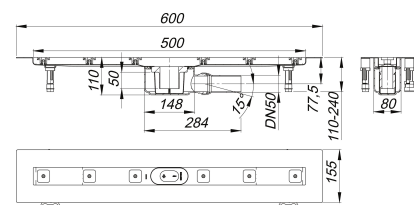

Opis:

Listwa odpływowa CeraLine F 500 mm, DN 50

wg normy DIN EN 1253

do montażu w poziomie posadzki

z korpusem wpustu, króciec odpływowy: boczny, z przegubem kulistym, przestawny w zakresie 0-15°

wersja z:

- wyciszającymi nóżkami montażowymi do regulacji wysokości
- kołnierzem pokrytym warstwą piasku do pewnego połączenia z izolacjami zespolonymi i pasmowymi materiałami izolacyjnymi zg. z DIN 18534
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- śrubami regulacyjnymi do regulacji wysokości
- montażową pokrywę ochronną
- szablonem do precyzyjnego ułożenia płytek
- wspornikiem montażowym

materiał:

korpus listwy: stal nierdzewna 1.4301, korpus wpustu: polipropylen o dużej udarnośći L1 500 mm,

L2 600 mm

Options for CeraLine F:

Any made-to-measure length up to 1200 mm can be supplied. Please enquire!

CeraLine 600 mm – 1100 mm can be used with the Poresta® BFR 75 unit!

The outlet connector can be supplied in ABS to suit British Standard sizes and PE-HD conforming to DIN EN 1519. Please enquire.

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

07.12.2023 22:51

DALLMER

Części zamienne:

521033 levelling kit

520845 trap insert CeraLine as of 2009

521088 Service device CeraLine

523983 adjustable pedestals